

Regulacijska zaklopka tip ALF JK 30



- Izrađena od aluminijskih profila EN AW 6060 T6
- Pogonski zupčanci unutar aluminijskog profila, izrađeni od ABS-a
- Neoprenska brtva ugrađena u rubovima lamela
- Klasifikacija zrakopropusnosti prema HR EN 1751 - KLASA 2
- Klasifikacija zrakopropusnosti prema HR EN 1507 - KLASA C
- $T_{\min} - 15^{\circ}\text{C} / T_{\max} + 80^{\circ}\text{C}$
- $\Delta p_{\max} = 1000 \text{ Pa}$
- Mogućnost ugradnje motornog pogona Belimo LM 230A, LM 24A-SR




Standardne dimenzije ALF JK 30


B	200 - 2400 mm, u koracima po 50mm
H	210 - 1510 mm, u koracima po 100mm

*moguće su izvedbe svih kombinacija B x H

DIMENZIJE

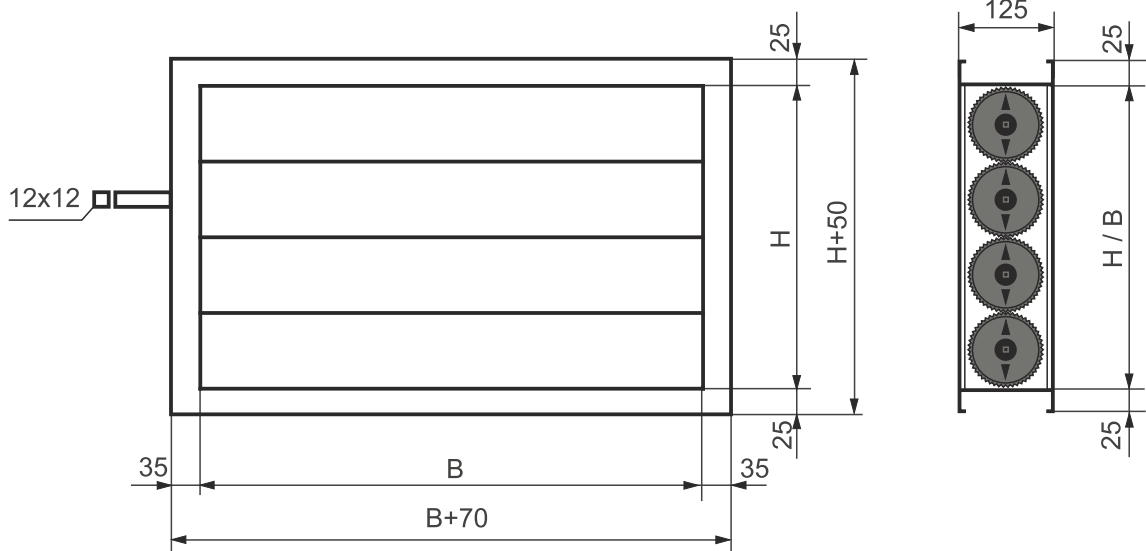

DIJAGRAM PADA TLAKA

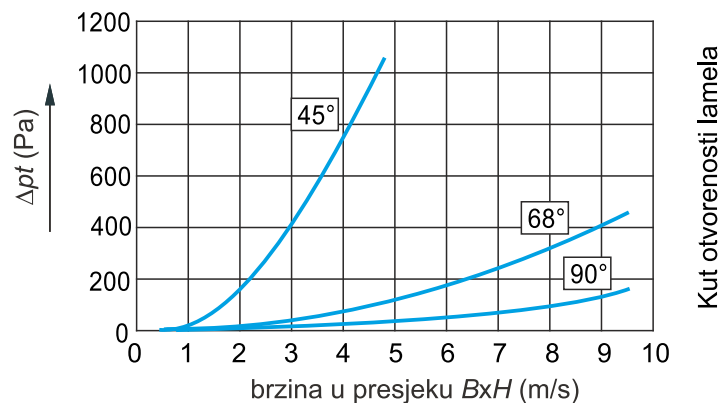

OZNAKA ZA NARUDŽBU : Regulacijska zaklopka ALF JK 30 BxH